


PASOS PROVISIONALES PEATONALES SOBRE EL FUTURO PARQUE CENTRAL DE ALICANTE

Con el objeto de facilitar el tránsito peatonal entre los distintos barrios que circundan el Sector OI/2 Renfe del vigente PGOU de Alicante y atendiendo a la petición formulada por el Ayuntamiento de Alicante manifestada a través de su Concejalía de Urbanismo se ha procedido a redactar un proyecto constructivo que con carácter provisional y en tanto se procede a la ejecución del nuevo parque urbano mejoren la accesibilidad entre barrios. El proyecto propone la construcción de cuatro pasos peatonales transversales unidos entre sí por un quinto paso peatonal longitudinal al sur de la actuación.

Los cinco pasos peatonales cuya construcción contempla el proyecto tendrán una longitud total aproximada de 859 metros sobre los terrenos donde está previsto el desarrollo del futuro parque central de Alicante y concretamente entre las calles Capitán General Gutiérrez Mellado-Médico Ricardo Ferrer por un lado y por el otro entre las calles Princesa Mercedes-Cesar Porcel. A su vez para mejorar la accesibilidad está previsto ejecutar al sur de la actuación tres accesos que conecten viales ya existentes con el paso longitudinal. Estos tres accesos se han situado en las inmediaciones de los viales Victoriano Ximenez y Princesa Mercedes así como bajo el puente rojo a la altura de las pistas de petanca, una de las cuales se elimina para poder efectuar el referido acceso.

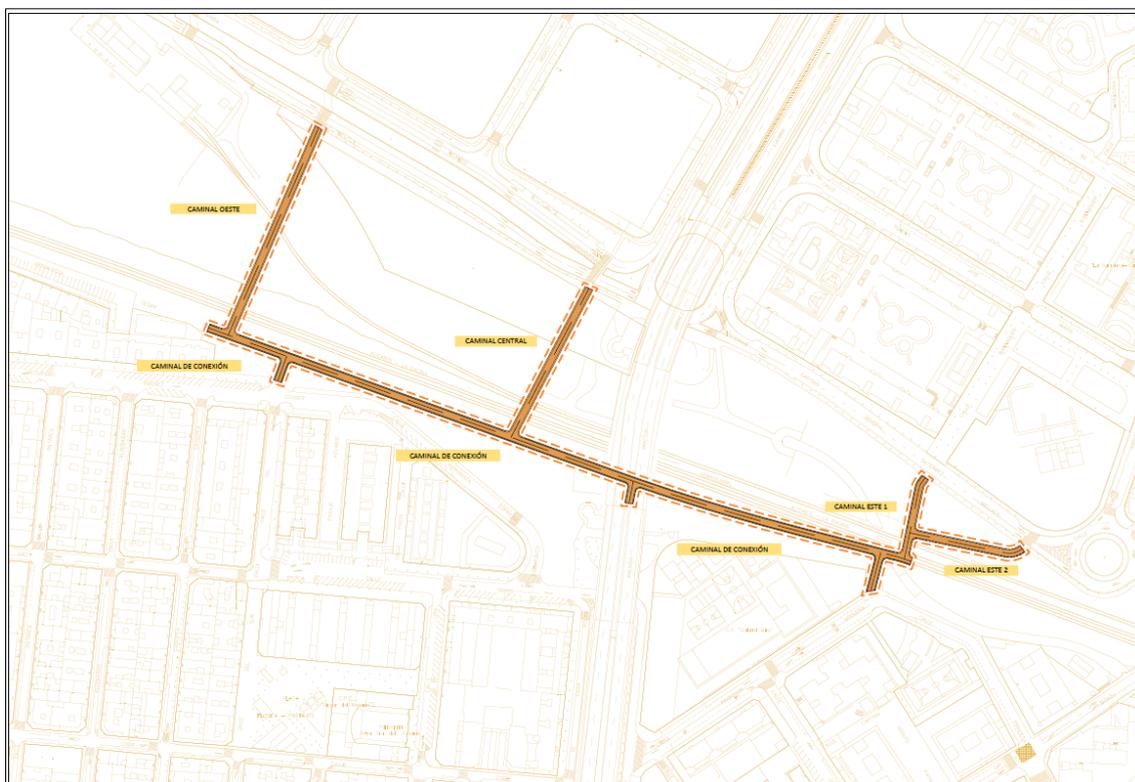

Los terrenos sobre los que discurre los cinco pasos peatonales propuestos son terrenos sin urbanizar y discurren parcialmente sobre el soterramiento de las vías del ferrocarril.

AVANT


ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE, S.A.





Los cinco pasos peatonales se proyectan, con unas rasantes suaves, adaptándolos a los terrenos existentes, con pendientes longitudinales entre 0,50% y el 4,67%.

La sección proyectada es de 4 metros de ancho con bermas laterales de zahorra de 0,50 metros de ancho donde se proyecta la ubicación de una barandilla formada por maroma y postes de madera de pino y alumbrado público cada 20 metros.

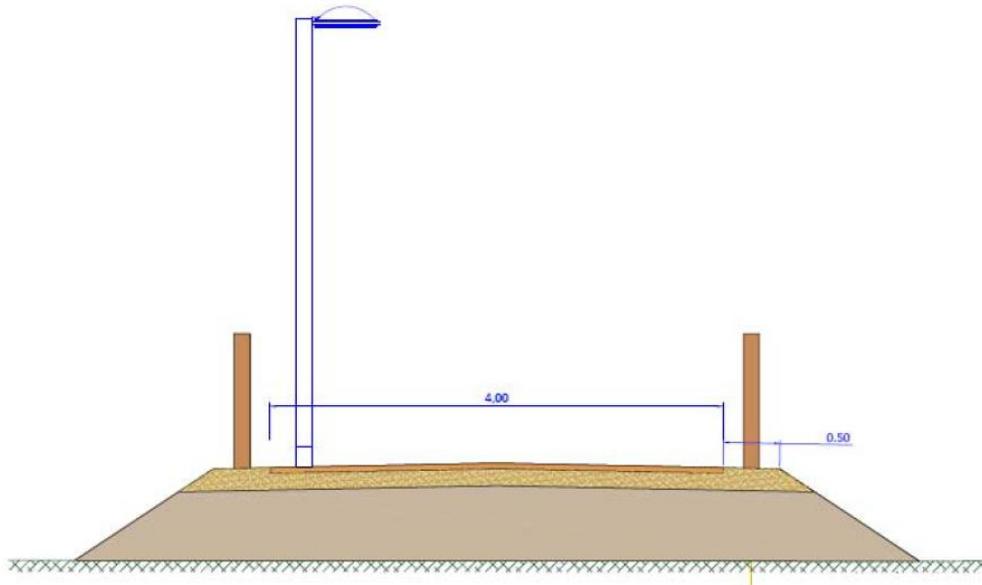

Sección tipo de pasos provisionales peatonales

El plazo de ejecución previsto en el proyecto es de tres (3) meses con un número medio de trabajadores en la obra de 10 personas.

El Presupuesto de Ejecución Material de 203.210,82 € desglosado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

<u>Capítulo</u>	<u>Importe</u>
1 CAMINAL OESTE	
1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	8.738,00
1.2 FIRMES Y PAVIMENTOS	7.361,04
1.3 DRENAJE	8.146,94
1.4 MOBILIARIO URBANO	15.649,70
1.5 ALUMBRADO PÚBLICO	
1.5.1 ALUMBRADO OBRA CIVIL	3.779,99
1.5.2 ALUMBRADO FAROLAS Y CABLEADO	9.171,77
Total 1.5 ALUMBRADO PÚBLICO	12.951,76
Total 1 CAMINAL OESTE	52.847,44
2 CAMINAL CENTRO	
2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	5.324,02
2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS	5.200,24
2.3 DRENAJE	8.146,94
2.4 MOBILIARIO URBANO	11.716,57
2.5 ALUMBRADO PÚBLICO	
2.5.1 ALUMBRADO OBRA CIVIL	2.763,27
2.5.2 ALUMBRADO FAROLAS Y CABLEADO	7.518,08
Total 2.5 ALUMBRADO PÚBLICO	10.281,35
Total 2 CAMINAL CENTRO	40.669,12
3 CAMINAL ESTE 1 y 2	
3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	5.903,53
3.2 FIRMES Y PAVIMENTOS	6.095,77
3.3 DRENAJE	1.959,16
3.4 MOBILIARIO URBANO	13.431,77
3.5 ALUMBRADO PÚBLICO	
3.5.1 ALUMBRADO OBRA CIVIL	3.530,11
3.5.2 ALUMBRADO FAROLAS Y CABLEADO	8.926,53
Total 3.5 ALUMBRADO PÚBLICO	12.456,64
Total 3 CAMINAL ESTE 1 y 2	39.846,87

4 CAMINAL DE CONEXIÓN

4.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	21.908,44
4.2 FIRMES Y PAVIMENTOS	30.215,92
4.3 MOBILIARIO URBANO	1.271,60
4.4 ALUMBRADO PÚBLICO	
4.4.1 ALUMBRADO OBRA CIVIL	12.507,04
Total 4.4 ALUMBRADO PÚBLICO	12.507,04
Total 4 CAMINAL DE CONEXIÓN	65.903,00

5 GESTIÓN DE RESIDUOS	455,52
6 SEGURIDAD Y SALUD	3.488,87

Presupuesto de ejecución material **203.210,82**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.**

El Presupuesto Base de Licitación es de 292.603,26 (IVA incluido)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de ejecución material	203.210,82
13% de gastos generales	26.417,41
6% de beneficio industrial	12.192,65
Valor estimado del contrato	241.820,88
Asciende el Valor estimado del contrato a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.	
IVA 21 %	50.782,38
Presupuesto Base de Licitación	292.603,26

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO.**

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las empresas constructoras interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo a través de la Plataforma de Contratación de Estado a partir de hoy día 18 de febrero y hasta el próximo 17 de marzo de 2022.